

Bruska na beton




Gratulujeme k zakoupení brusky od naší společnosti. Aby Vám bruska dlouho přinášela radost a splnila Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud brusku někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ji předejte včetně tohoto návodu.

Produkt není určen pro komerční použití.


- Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.
- Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy nezapojte a ihned kontaktujte obchod. Pokud zapojíte brusku z vadných dílů může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Udržujte svůj pracovní prostor čistý a uklizený.
- Nepořádek a neosvětlené pracovní plochy pracovní plochy mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte stroj ve výbušném prostředí obsahujícím hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického nářadí udržujte děti a další osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Při nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad nářadím.
- Připojovací zástrčka spotřebiče musí pasovat do zásuvky.
- Vyvarujte se fyzického kontaktu s uzemněnými povrchy.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah deště nebo vlhkého prostředí.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro venkovní použití.
- Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění.
- Nenoste volné oblečení ani šperky.
- Opravu stroje svěťte pouze kvalifikovanému personálu a pouze s použitím originálních náhradních dílů.

Napětí	230 V - 240 V~
Spotřeba energie	1500 W
Frekvence	50 Hz
Rychlost	2500-4500min-1
Průměr hlavy	125 mm
Šroub	M14
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany	IP 20
Hmotnost	ca. 5,3 kg

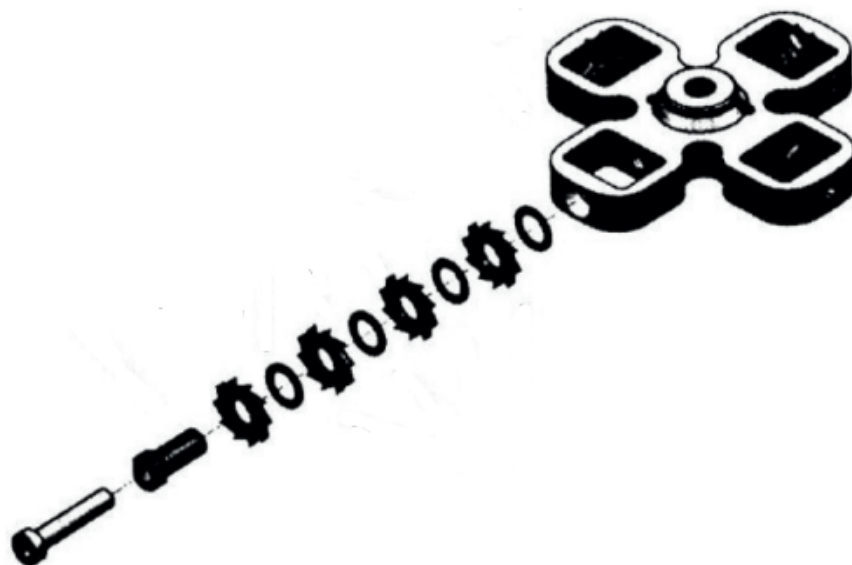

Výškové nastavení:

1. Povolte tři křídlové matice.
2. Stáhněte kartáčový kroužek dolů, dokud nebude možné otočit hloubkovým dorazem.
3. Nastavte požadovanou hloubku frézování.
4. Znovu zatlačte okraj kartáče nahoru.
5. Křídlové matice znovu utáhněte.

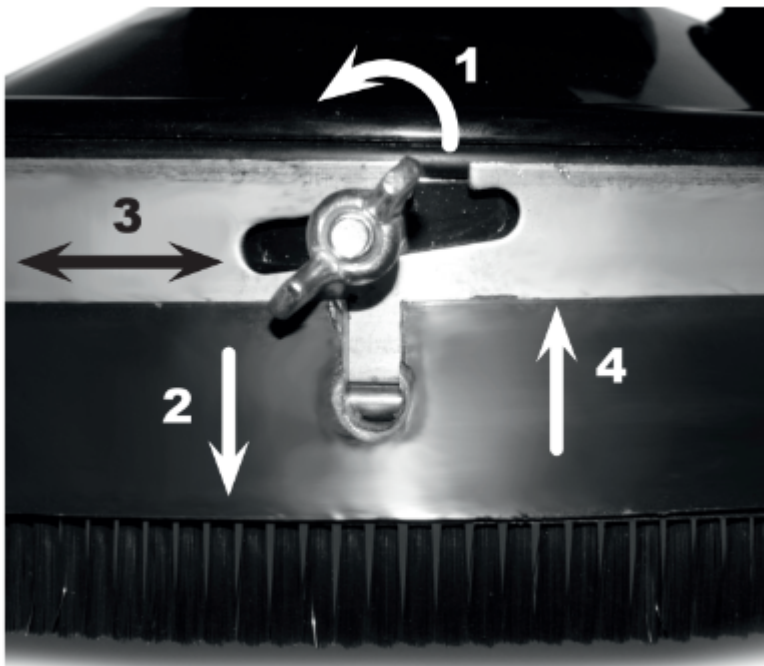

- V případě přetížení způsobeného nadměrným tlakem na kontakty reaguje snížením otáček.
- Po uvolnění nebo snížení tlaku může práce normálně pokračovat.
- Po vypnutí stroje je nutné vypnout a znovu zapnout spínač spotřebiče.
- Pomocí termočláнку je motor chráněn před zničením v případě trvalého přetížení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácími odpady. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předán k recyklaci.